日進化成株式會社

http://www.nissin-kasei.co.jp

本　　社　〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-15（神楽坂1丁目ビル）
TEL 03-3235-5411　FAX 03-3235-1315

技術研究所　〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1-17-25
TEL 048-845-7661　FAX 048-845-7673

東北支店　〒984-0014 宮城県仙台市若林区六丁の目元町13-21
TEL 022-390-4661　FAX 022-390-4662

関東支店　〒334-0073 埼玉県川口市赤井2-15-19
TEL 048-229-0591　FAX 048-229-0592

中部支店　〒493-8003 愛知県一宮市北方町中島字東松本16-1
TEL 0586-86-4161　FAX 0586-86-4163

関西支店　〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜1-1-5
TEL 0798-22-6321　FAX 0798-22-6525

中国支店　〒731-5106 広島県広島市佐伯区利松3-25-34
TEL 082-928-2525　FAX 082-926-2050

九州支店　〒842-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2338-10
TEL 0952-53-2861　FAX 0952-20-0735

札幌営業所　〒065-0028 北海道札幌市東区北28条東18-5-15
TEL 011-780-4031　FAX 011-780-4032

東北営業所　〒023-1101 岩手県奥州市江刺区岩谷堂字松長根15-10
TEL 0197-35-7611　FAX 0197-35-7613

仙台営業所　〒984-0014 宮城県仙台市若林区六丁の目元町13-21
TEL 022-390-4661　FAX 022-390-4662

関東製販営業所　〒334-0073 埼玉県川口市赤井2-15-19
TEL 048-229-0591　FAX 048-229-0592

東京営業所　〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-15（神楽坂1丁目ビル）
TEL 03-3235-1131　FAX 03-3266-8066

東京第2営業所　〒334-0073 埼玉県川口市赤井2-3-8
TEL 048-452-8481　FAX 048-281-1934

北関東営業所　〒308-0825 茨城県筑西市下中山599-6
TEL 0296-22-4538　FAX 0296-22-4539

北陸営業所　〒950-0983 新潟県新潟市中央区神道寺1-1-16-302
TEL 025-250-5815　FAX 025-250-5816

西関東営業所　〒194-0005 東京都町田市南町田3-35-55
TEL 042-850-5440　FAX 042-850-5441

東関東営業所　〒266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町1-395-23
TEL 043-293-3431　FAX 043-293-3432

静岡営業所　〒422-8027 静岡県静岡市駿河区豊田3-2-17
TEL 054-201-9093　FAX 054-201-9094

名古屋営業所　〒493-8003 愛知県一宮市北方町中島字東松本16-1
TEL 0586-86-4161　FAX 0586-86-4163

大阪営業所　〒531-0073 大阪府大阪市北区本庄西3-5-17
TEL 06-6361-1601　FAX 06-6361-3505

神戸営業所　〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜1-1-5
TEL 0798-22-6321　FAX 0798-22-6525

岡山営業所　〒706-0014 岡山県玉野市玉原3-11-1
TEL 0863-32-5811　FAX 0863-32-5814

広島営業所　〒731-5106 広島県広島市佐伯区利松3-25-34
TEL 082-928-2525　FAX 082-926-2050

四国営業所　〒761-8071 香川県高松市伏石町2045-11
TEL 087-813-6061　FAX 087-813-6062

九州営業所　〒842-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2338-10
TEL 0952-53-2861　FAX 0952-20-0735

佐賀営業所　〒842-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2338-10
TEL 0952-53-2861　FAX 0952-20-0735

鹿児島営業所　〒899-4314 鹿児島県霧島市国分川内1988-1
TEL 0995-48-6560　FAX 0995-45-9759

●業務提携先・取扱店

街角のメイクアップ
都市美をクリエートするニッシンのカラーコート

NC ペーブミックス

半たわみ性舗装用注入剤

NC ペーブミックス

通常のアスファルト舗装と比較して耐流動性および耐油性に優れ、交差点制動部、バス停やトラックヤード等の耐久性向上策として、採用されている、プレミックスタイプの半たわみ性舗装用セメント注入剤です。

交差点制動部、バス停やトラックヤード等の耐久性向上策に

特　徴

■多用途に対応

○現場状況に応じて交通開放時間を変化させた３タイプがあり、標準色として次に示す６色を用意してあります。

超速硬タイプ	３時間～即日の交通開放が可能
早強タイプ	１～３日目に交通開放が可能
普通タイプ	３～７日以降の交通開放が可能

■施工管理が容易で施工効率に優れる

○ NC ペーブミックスはプレミックス製品で、現場で管理するのは水だけです。従来の施工に比べて、混合時間の短縮および混合ミスがなくなります。

■高温の母体アスコンへの注入も可能

○特殊な添加剤を使用し、60～80℃の高温母体への注入を可能にしました。

■高強度を有する

○曲げ強さ、圧縮強さとも各種規格値（舗装施工便覧、NEXCO、東京都）を満たしています。

曲げ試験状況



圧縮試験状況

適用箇所

■交差点制動部
■バス停
■トラックヤード

完工後にカッター目地を入れて石畳風に仕上げています（特殊仕様）。

NC ペーブミックスとは

半たわみ性舗装は、開粒度アスファルト混合物に浸透性セメントミルクを充填させて得られる舗装で、アスファルト舗装のたわみ性とコンクリート舗装の剛性を併せた性質を持ちます。

施工プロセス

1. マスキング

2. 材料混合

3. 練り落とし

4. 充填

5. 振動による充填

6. 全浸透表面

標準色調

※本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルでご確認ください。

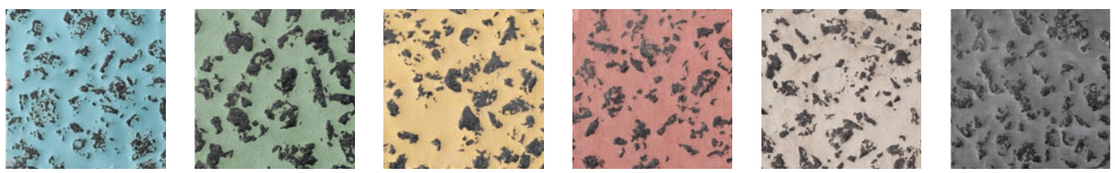
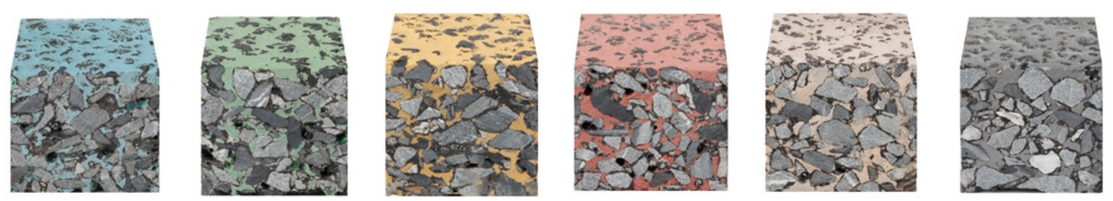
ブルー　グリーン　イエロー　レッド　セメント色　ブラック