

本社 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-15 (神楽坂1丁目ビル)
TEL 03-3235-5411 FAX 03-3235-1315

技術研究所 〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1-17-25
TEL 048-845-7661 FAX 048-845-7673

東北支店 〒984-0014 宮城県仙台市若林区六丁の目元町13-21
TEL 022-390-4661 FAX 022-390-4662

関東支店 〒334-0073 埼玉県川口市赤井2-15-19
TEL 048-229-0591 FAX 048-229-0592

中部支店 〒493-8003 愛知県一宮市北方町中島字東松本16-1
TEL 0586-86-4161 FAX 0586-86-4163

関西支店 〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜1-1-5
TEL 0798-22-6321 FAX 0798-22-6525

中国支店 〒731-5106 広島県広島市佐伯区利松3-25-38
TEL 082-928-2525 FAX 082-926-2050

九州支店 〒842-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2338-10
TEL 0952-53-2861 FAX 0952-20-0735

北海道営業所 〒069-1507 北海道夕張郡栗山町旭台23-113
TEL 0123-72-5961 FAX 0123-72-0064

東北営業所 〒023-1101 岩手県奥州市江刺区岩谷堂字松長根15-10
TEL 0197-35-7611 FAX 0197-35-7613

仙台営業所 〒984-0014 宮城県仙台市若林区六丁の目元町13-21
TEL 022-390-4661 FAX 022-390-4662

関東製販営業所 〒334-0073 埼玉県川口市赤井2-15-19
TEL 048-229-0591 FAX 048-229-0592

東京営業所 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-15 (神楽坂1丁目ビル)
TEL 03-3235-1131 FAX 03-3266-8066

東京第2営業所 〒334-0073 埼玉県川口市赤井2-3-8
TEL 048-452-8481 FAX 048-281-1934

北関東営業所 〒308-0825 茨城県筑西市下中山599-6
TEL 0296-22-4538 FAX 0296-22-4539

北陸営業所 〒950-0983 新潟県新潟市中央区神道寺1-1-16-302
TEL 025-250-5815 FAX 025-250-5816

西関東営業所 〒194-0005 東京都町田市南町田3-35-55
TEL 042-850-5440 FAX 042-850-5441

東関東営業所 〒266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町1-395-23
TEL 043-293-3431 FAX 043-293-3432

静岡営業所 〒422-8027 静岡県静岡市駿河区豊田3-2-17
TEL 054-201-9093 FAX 054-201-9094

名古屋営業所 〒493-8003 愛知県一宮市北方町中島字東松本16-1
TEL 0586-86-4161 FAX 0586-86-4163

大阪営業所 〒555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町3-2-51
TEL 06-6195-2791 FAX 06-6195-2799

神戸営業所 〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜1-1-5
TEL 0798-22-6321 FAX 0798-22-6525

中四国営業所 〒706-0014 岡山県玉野市玉原3-11-1
TEL 0863-32-5811 FAX 0863-32-5814

広島営業所 〒731-5106 広島県広島市佐伯区利松3-25-38
TEL 082-928-2525 FAX 082-926-2050

九州営業所 〒842-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2338-10
TEL 0952-53-2861 FAX 0952-20-0735

佐賀営業所 〒842-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2338-10
TEL 0952-53-2861 FAX 0952-20-0735

鹿児島営業所 〒899-4314 鹿児島県霧島市国分川内1988-1
TEL 0995-48-6560 FAX 0995-45-9759

●業務提携先・取扱店



ユーカラー

ユーカラージェット



NISSIN KASEI CO.,LTD.

ユーカラー ユーカラージェット

ユーカラーは可撓性に豊かな景観舗装です。
都市・住宅・自然公園等の環境に合う舗装を提供します。

街角のメイクアップ 都市美をクリエート

特徴

ユーカラーは樹脂モルタルです。薄層で施工でき、可撓性に富んでいるため下地の動きに追従します。顔料で着色したり、着色磁器質骨材を使用することによって、彩り鮮やかな空間を提供します。

■可撓性（かとうせい）


○可撓性が大きいので下地舗装の動きに対応します。

■多彩な色と耐候性


○耐摩耗性に優れ、また舗装体内部も均一に着色しているため長期間安定した色彩が得られます。
○顔料の選定により多彩な色合いをお楽しみ頂けます。

可撓性（かとうせい）とは

硬化後の舗装が持つ伸縮能力です。つまり、可撓性が高いということは下地舗装の熱膨張や収縮等の変形に素直に追従するという事です。このため、表面のユーカラーはクラックが入りにくく、またアスファルトコンクリート、セメントコンクリート、鋼床版と様々な下地に対応することができます。

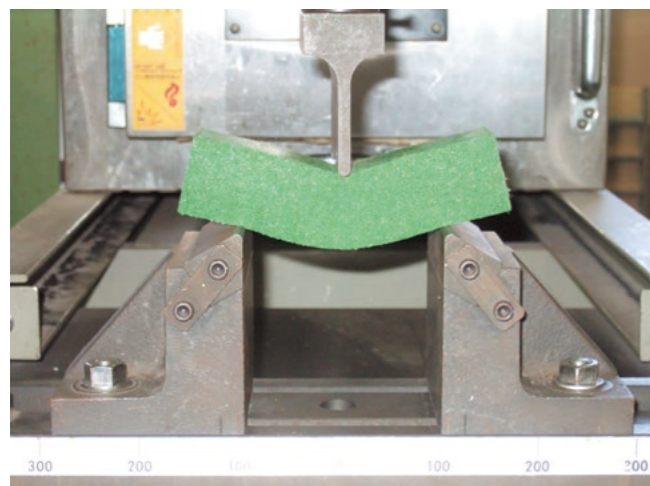

■標準施工断面図

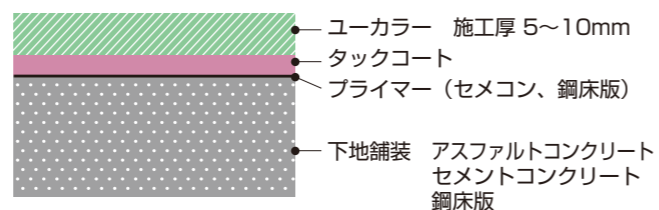

適用箇所

- 橋面、歩道橋などのたわみの大きな場所での舗装へ
- 広場のリニューアル
- 通行量が多く摩耗の激しい歩経路
- 段差修正、不陸修正として

ユーカラージェット

新開発のエポキシ樹脂を採用することにより、硬化養生時間を自由に設定することが出来ます。施工時間の限られている場合などに用いられています。高い耐久性もあるので、カラー舗装のみならず、車道の段差修正などにも用いられています。



ユーカラーとは

ユーカラーは、二液反応型エポキシ樹脂を用いた樹脂モルタルカラー舗装です。可撓性の高いエポキシ樹脂を用いることでコンクリートモルタルにはない下地舗装への追従性が得られます。このためたわみの大きい橋面や歩道橋の舗装に最適です。

施工プロセス

1. 着工前



2. 路面清掃



3. マスキング



4. タックコート塗布



5. 混合物敷き均し



6. 完了



注) 下地鋼版の場合、鋼板用プライマーを塗布を、下地がコンクリートの場合は、コンクリート用プライマーを塗布します。

施工例



標準色調 ※本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルでご確認ください。



レッド



グリーン



イエロー



グレー